自動メタリングバルブ付一輪台車セット(SP-163) かん水面積10a(1,000㎡)用 設置方法

1 中身の部品を確認します。

① 一輪台車セット … 1セット
※詳細は別途付属の取扱説明書をご確認下さい。
② スプリンクラー(SP-163) … 1本
③ メタリングバルブ40A 可搬式架台セット … 1セット
④ 導水ホース 20m … 1本

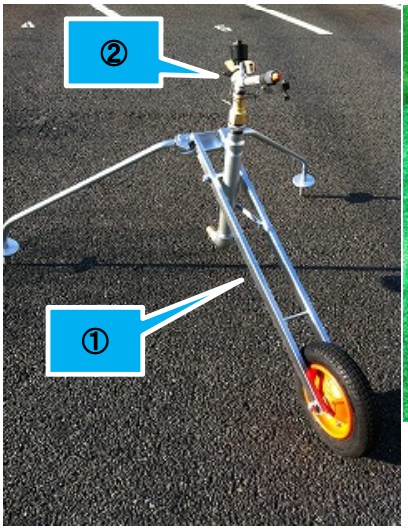

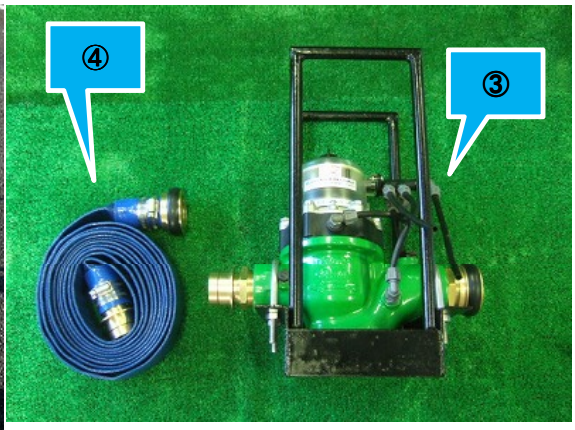

2 一輪台車組立

1)一輪台車セットに添付の取扱説明書を
ご参照下さい。

3 スプリンクラー(SP-163)取付け

1)スプリンクラーの根元を持ち時計回りに
回して取り付けて下さい。

2)工具を六角部分に掛けて時計回りに
増し締めをして下さい。

※1)出荷時はシールテープが巻いてあります。

4 自動メタリングバルブ設置・導水ホース接続

1)導水ホースの町の継手を持ち
自動ﾒﾀﾘﾝｸﾞﾊﾞﾙﾌの゛町の継手に挿し込んで下さい。

2)カチッと音が鳴るまで挿し込んで下さい。

5 一輪台車・導水ホース接続

1)導水ホース町の継手を持ち
一輪台車の町の継手に挿し込みます。

2)カチッと音が鳴るまで挿し込んで下さい。

お疲れさまでした。これで完成です。